

NMC-RP50UC3-1U-BK

Патч-панель NIKOMAX 19", 1U, телефонная, 50 портов, Кат.3, RJ45/8P6C, 110/KRONE, с заземлением, с органайзером, черная


- ✓ Высокая плотность портов: 50 разъемов в одном юните
- ✓ Возможность работы по трем парам (разъемы RJ45/8P6C)
- ✓ Наличие заземления

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Телефонная патч-панель NIKOMAX NMC-RP50UC3-1U-BK предназначена для монтажа в 19" шкаф или стойку. При стандартной высоте в 1U, панель вмещает 50 портов RJ45/8P6C категории 3, что позволяет сэкономить пространство внутри шкафа.

В отличие от большинства телефонных панелей, NMC-RP50UC3-1U-BK поддерживает работу по трем парам, что бывает необходимо для работы некоторых видов цифровых АТС. Для удобства администрирования все порты пронумерованы, а также имеются дополнительные площадки для маркировки.

Патч-панель выполнена в классическом черном цвете. Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены с тыльной стороны панели, на горизонтальной подложке. Такая конструкция позволяет гораздо удобнее разводить многопарные кабели. Заделка патч-панели производится по стандарту USOC. Для закрепления кабелей предусмотрен встроенный органайзер.

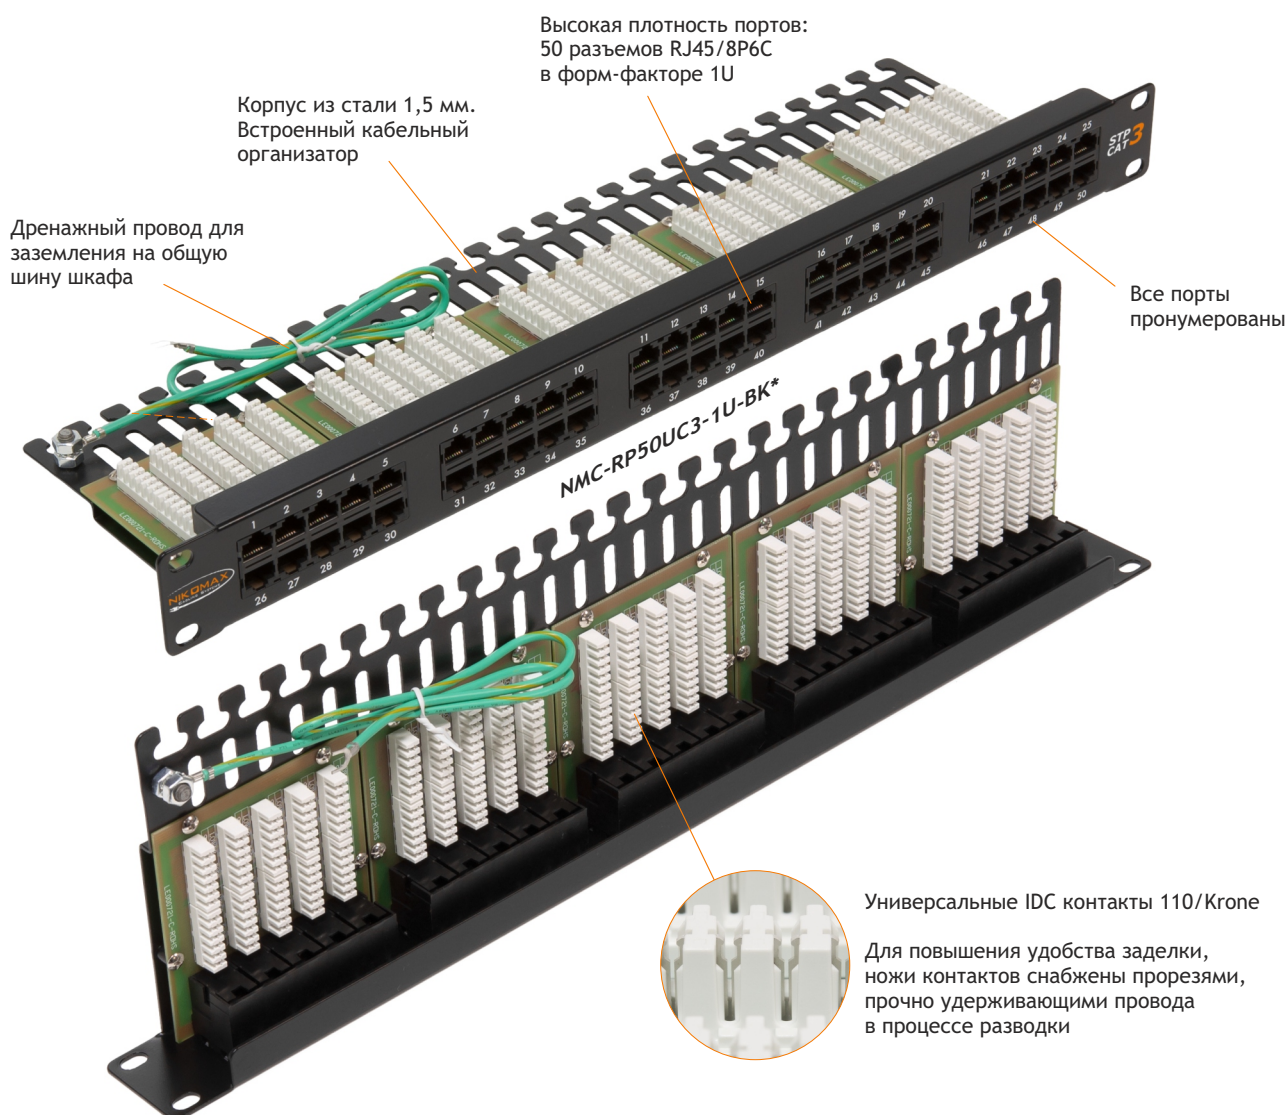

* Дополнительные фотографии и габаритные чертежи патч-панели можно найти на странице 3.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP50UC3-1U-BK
Категория	3
Полоса пропускания	16 МГц
Исполнение	Экранированное (с заземлением)
Количество портов	50
Высота	1U
Тип разъемов	RJ45/8P6C
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (6 мкд) поверх никеля (-100 мкд)
Количество циклов переподключения шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов	110/KRONE
Способ заделки кабеля	Вертикальный
Схема разводки	USOC
Допустимый диаметр проводников	-26-24 AWG (0,40-0,51 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Глубина в стойке	127 мм
Материал несущей конструкции	Сталь 1,5 мм
Цвет	Черный
Сопrotивление изоляции	не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	до 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мКОм
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мКОм
Соответствие стандартам	Соответствует стандартам: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, ATM-25, ATM-51
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	570x155x75
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP50UC3-1U-BK	3	50	1 (44)	570x155x75	1,550	10 шт.	580x380x320	16,9

Базовая комплектация:

Патч-панель	1 шт.	Комплект стяжек	50 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.	Винт-Шайба-Гайка	4 шт.

ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ NIKOLAN


Тип	Оболочка PVC нг(В)				Оболочка PE
	2 пары	10 пар	25 пар	50 пар	25 пар
Кат.5, U/UTP, 305м	NKL 2110A-GY	NKL 8110A-GY	NKL 5110A-GY		
Кат.5, U/UTP, 500м		NKL 8115A-GY	NKL 5115A-GY	NKL 6115A-GY	NKL 5415B-BK
Кат.3, U/UTP, 305м		NKL 8120A-GY	NKL 5120A-GY		
Кат.3, U/UTP, 500м		NKL 8125A-GY	NKL 5125A-GY	NKL 6125A-GY	

Сопутствующие товары:


Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B	Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R	Стяжки нейлоновые: TCT-CVXXX-ZZ
Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK	Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT
Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C, NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2	

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

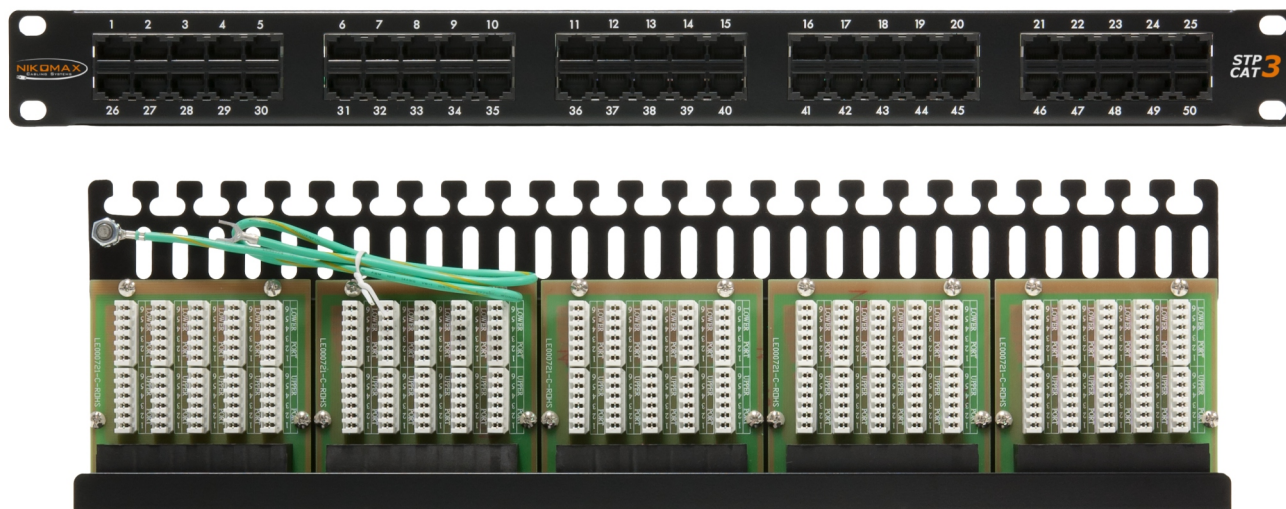

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

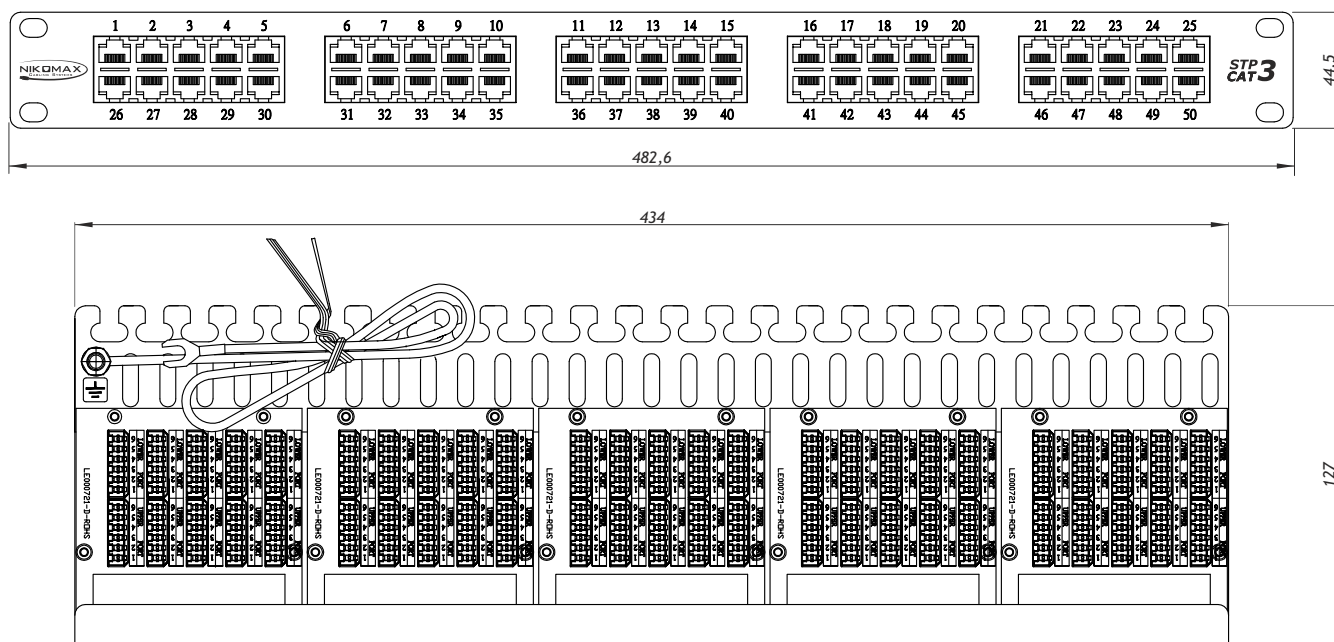

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.